




# DIM 400 - terrassmarkis

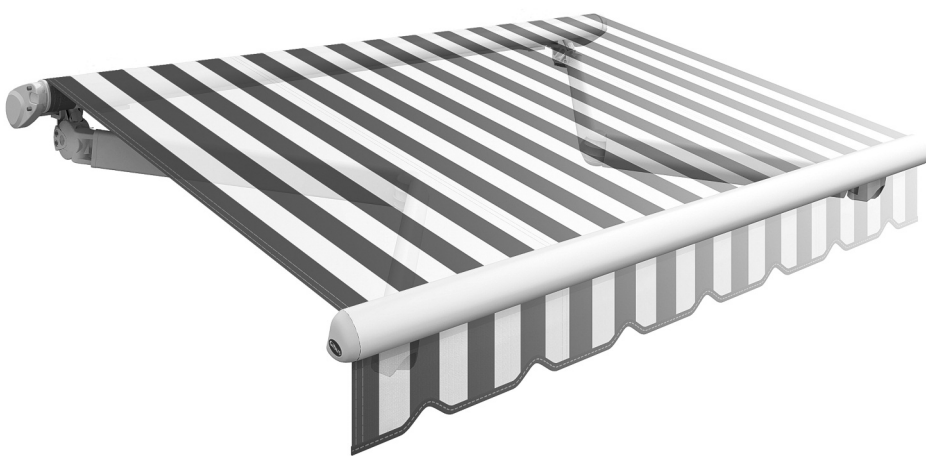


OPMs DIM 400 är både ett effektivt solskydd och ett terrasstak för uteplatsen. Ett bra skydd mot sol och regn för dina utemöbler och dynor. Markisen är även lämplig till balkonger, butiker, restauranger, kiosker mm, där frigångshöjd erfordras under markisen. Terrassmarkisen kan även försees med firmanamnet tryckt på markisduken eller kappan.

En kraftig vikarmsmarkis med en bärprofil på 40X40 mm. DIM 400 tillverkas med ett utfall upp till 400 cm. Armarna är kraftiga med dubbla fjädrar och kedja vid knäleden. För utfall på 400 cm krävs en extra stabil arm, vilket medför ett något större byggmått. ( Se måttskiss).

Markisen kan utrustas med frontgardin och/eller teleskopstag. Med en frontgardin skapar man sig lätt ett enklare "uterum". Inuti frontprofilen finns ett smalt dukrör försedd med en s.k. screenväv för att bibehålla möjligheten att se ut och samtidigt ha insynsskydd. Dim 400 kan monteras på vägg eller i tak, och kan försees med skyddstak i aluminium.

Alla profiler är pulverlackade. Rörliga delar i armen har självsmörjande bussningar för minimalt underhåll.

Markisväven är av 100 % spinnfärgad akryl med en dukvikt på 300 g / kvm. Duken är behandlad mot smuts och vatten. Färgäkthet 7-8 (skala 1-8)

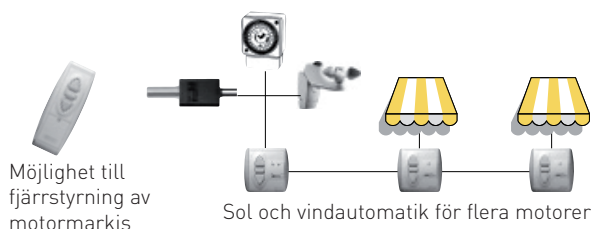

## Produktinformation

### Material

**Dukrör:** Galvaniserat stål, 70, 78 alt. 85 mm.

**Bärprofil:** Pulverlackat stål 40X40 mm.

**Front-/armprofil:** Pulverlackad strängpressad aluminium.

**Konsol:** Pulverlackad pressgjuten aluminium

**Gavel:** Pulverlackad pressgjuten aluminium med självsmörjande lagerbussning.

**Rörbussning:** Pressgjuten aluminium alt plast 70, 78 alt. 85 mm.

**Armfäste, armled:** Pulverlackad pressgjuten aluminium.

**Arm fonthållare:** Pulverlackad pressgjuten aluminium.

**Snäckväxel:** Lackad pressgjuten aluminium / zink.

**Elmotor:** Rörmotor 230V

**Plaständskydd:** Polyeten.

**Lagerbussningar:** Självsmörjande bronslager.

**Skyddstak:** Pulverlackad strängpressad aluminium.

**Skyddstak gavel:** Pulverlackad aluminium.

### Manövrering

Snäckväxel / vev eller elmotor som kan kompletteras med sol och vindautomatik

### Montering

Vägg, tak.

### Övrigt

Se baksida





## Beskrivning - Beställningsuppgifter

- Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet, Markisduken är 11 cm smalare än totalbredden. Till DIM 400 finns som extra tillbehör: Frontgardin, teleskopstag samt skyddstak / gavlar.
- Väven till frontgardinen blir 13 cm smalare än totalmåttet.
- Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet. Markisduken är 15 cm smalare än totalbredden.
- Långa fasader kan försees med flera separat manövrerade markiser eller seriekopplas.
- För stora uteplatser kan det vara en fördel med två kortare än en lång markis eftersom valfriheten ökar.
- Till Atlet terrassmarkis finns, som extra tillbehör, skyddstak / gavlar.

## Manövreringsalternativ

- Elmotor. Radiostyrd med fjärrkontroll eller vanligt med strömbrytare. Kan kompletteras med sol & vindautomatik.
- Snäckväxel.

## Dimensioner, infälld markis

200-350 cm armar, utan tak. Djup 27 cm. Höjd 26 cm.  
200-350 cm armar, med tak. Djup 33 cm. Höjd 32 cm.

400 cm arm, utan tak. Djup 30 cm. Höjd 29 cm.  
400 cm arm, med tak. Djup 33 cm. Höjd 35 cm.

## Rekommenderade min - / max mått

Arm 200 cm. Minsta bredd: 232 cm.  
Arm 250 cm. Minsta bredd : 281 cm.  
Arm 300 cm. Minsta bredd: 331 cm.  
Arm 350 cm. Minsta bredd: 398 cm.  
Arm 400 cm. Minsta bredd: 438 cm.

## Konsoll - / armfördelning Dim 200-350

232 - 500 3 konsoller 2 armar  
501 - 600 4 konsoller 2 armar  
601 - 700 4 konsoller 2 alt 3 \* armar  
701 - 5 konsoller 3 alt 4 \* armar

## Konsoll - / armfördelning Dim 400

232 - 500 4 konsoller 2 armar  
501 - 600 5 konsoller 2 armar  
601 - 674 6 konsoller 2 armar  
675 - 884 7 konsoller 3 armar  
885 - 7 konsoller 4 armar

Ovanstående antal konsoller är vid normala förhållanden.  
\*Antal armar beroende på armlängd och markisbredd.

## Måttagning


- Breddmått: Markismåttet beräknas efter ytterkant gavlarna, vilket gör att tyget blir något smalare (-11 cm)

## Miljöinformation


OPMs markisduk (akryl) förosakar inga ekologiska problem.  
Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko- Tex)  
Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.




DIM 200-350  
Utan tak




DIM 400  
Utan tak




Med tak





Med tak



Montage konsoll




Montage konsoll

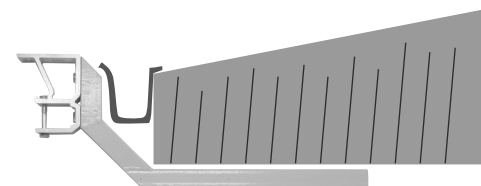

Utbyggnadskonsoll  
Lämpligt vid trångt utrymme mellan överkant dörr/fönster och underkant takstol



Ställbar takkil  
Vid lutande takstol



Frontgardin med screenväv.  
Finns i höjderna 140 och 220 cm.  
Frontgardin regleras med snäckväxel/vev. Bra skydd mot låg solvinkel och vind.

