


# Buster fönstermarkis

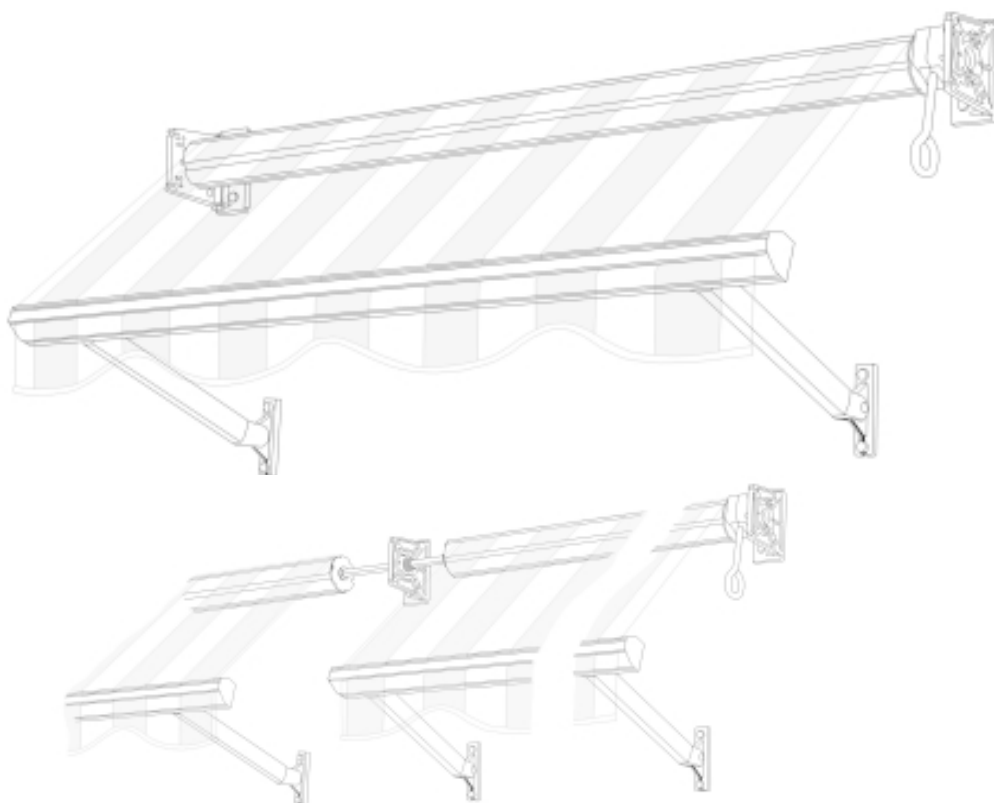


OPMs Buster är en kraftig fönstermarkis som är speciellt lämpad för stora fönsterpartier där stor vindpåkänning förekommer och på andra ställen som kräver en kraftigare konstruktion. Buster är lämplig för villor, skolor, butiker fabrikslokaler och kontor.

OPMs Buster manövreras med snäckväxel / vev eller med motor. Som tillbehör kan Buster försees med sol och vindautomatik, samt seriekopplas för långa fönsterytor.

OPMs Buster monteras direkt på vägg eller i tak och kan utrustas med skyddstak. Samtliga aluminiumprofiler är strängpressade och naturanodiserade som standard.

OPMs Buster förbättrar och höjer upp utseendet på fasaden.

Markisväven är av 100% acryl med en dukvikt på 300 g / m<sup>2</sup> samt är teflonbehandlad mot smuts och vatten. Färgåktighet 7-8 (skala 1-8)

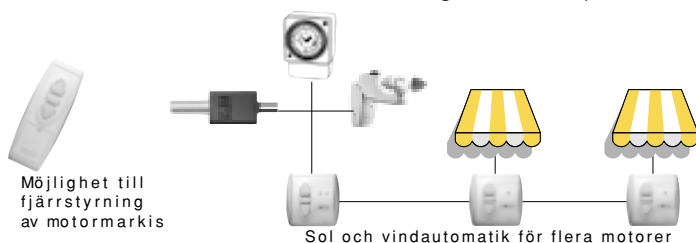

## Produktinformation

### Material

**Dukrör:** Galvaniserat stål, Ø 70 mm eller Ø 78 mm.

**Arm- / frontprofil:** Strängpressad naturanodiserad aluminium.

**Konsol:** Pressgjuten aluminium. Pulverlackerad med lagerbussar av polyamid.

**Gavelbussning:** Acetal plast.

**Rörbussning:** Pressgjuten aluminium alt. plast, Ø 70 mm / Ø 78 mm.

**Arm (vägg frontdel):** Pressgjuten aluminium.

**Snäckväxel:** Pressgjuten aluminium / zink.

**Plaständskydd:** Polyeter.

**Lagerbussning:** Självsmörjande polyamid.

**Skyddstak:** Aluminium.

**Elmotor:** Rörmotor 230V.

### Manövrering

Snäckväxel / vev eller elmotor.

### Montering

Vägg, tak.

### Övrigt

Se baksidan.



## Beskrivning - Beställningsuppgifter

- Armarna har inbyggda fjädrar som ger markisen rätt dukspänning.

### Manövreringsalternativ

- Snäckväxel / vev.
- Elmotor som kan kompletteras med sol och vinautomatik.
- Buster kan seriekopplas med snäckväxel alt. motor.

### Rekommenderade maxmått

- Bredd 7 m i ett stycke
- Bredd 25 m vid seriekoppling
- Armlängd 140 cm

### Konsoll- / armfördelning

Markismått	Antal armar	Antal stödlager
300 - 600	2	0
610 - 700	3	1

### Dimensioner, infälld markis

	exkl. skyddstak	inkl. skyddstak
Djup	12	20
Höjd	12,3	13,1

Mått angivet i cm.

### Måttagning

- Breddmättet skall vara 20 - 25 cm bredare på varje sida om fönstret. Markismåttet beräknas efter ytterkant på gavlarna.
- Markisduken är 15 cm smalare än markisbredden.
- Längden på markisarmen skall vara minst halva fönsterhöjden.
- Utfallet = armlängden.

### Markisväv

Markisväven är av 100% acryl med dukvikt på 300g / m<sup>2</sup> och är teflonimpregnerad mot röta och smuts.

Färgåktethet: 7-8 (skala 1-8).

### Miljöinformation

OPMs markisduk (acryl) förorsakar inga ekologiska problem.

Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko-Tex).

Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

Återförsäljare:

